
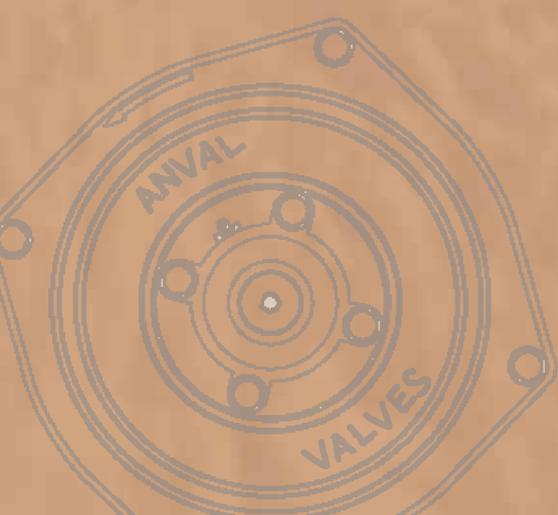


# SL SERIE

ABSPERRSCHIEBER

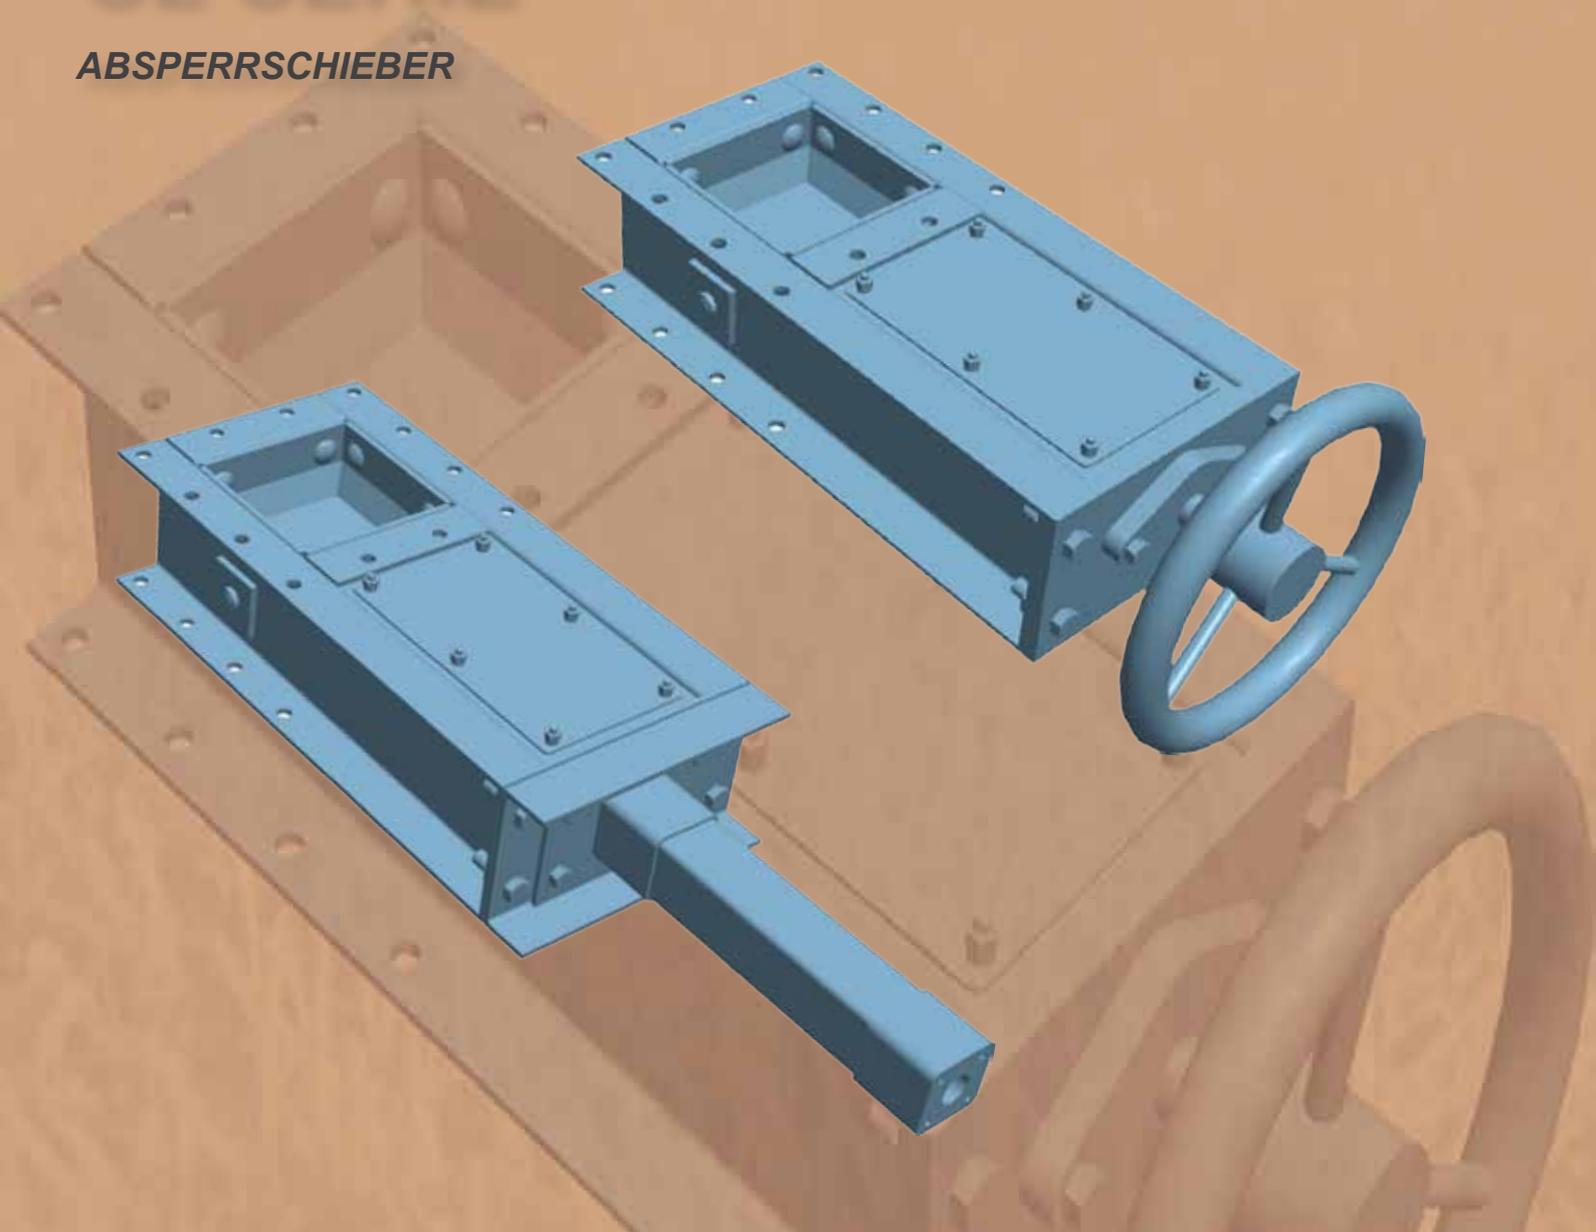

ÖFFNUNGSGRÖSSE /  
MODELL

150/200/250/300

ANSTEUERUNG

PNEUMATISCH \* : P  
MANUELL : M

SL


300

P

\*STANDARD

**DIMENSIONEN DER PNEUMATISCHEN ABSPERRSCHIEBER AUSFÜHRUNG**

SL

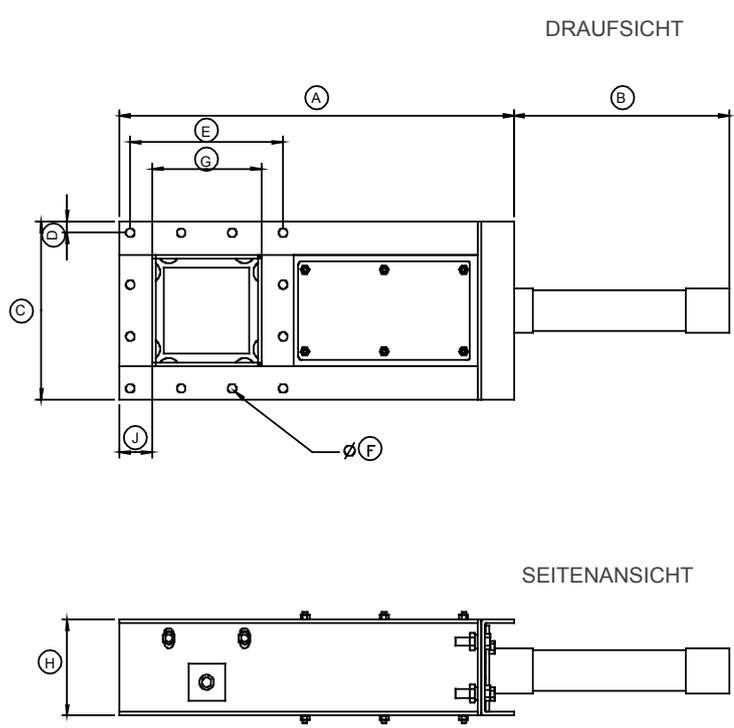


| NAME          | SL 150           | SL 200           | SL 250            | SL 300           |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| A             | 542              | 640              | 760               | 880              |
| B             | 238              | 288              | 328               | 368              |
| C             | 240              | 290              | 360               | 430              |
| D             | 15               | 17.5             | 22.5              | 27               |
| E             | 3 SPACES @70=210 | 3 SPACES @85=255 | 3 SPACES @105=315 | 4 SPACES @94=376 |
| F             | Ø 12             | Ø 14             | Ø 14              | Ø 15             |
| G             | 150              | 200              | 250               | 300              |
| H             | 130              | 130              | 130               | 130              |
| J             | 45               | 45               | 55                | 65               |
| NETTOGEWICHT  | 25               | 33               | 44                | 51               |
| BRUTTOGEWICHT | 29               | 38               | 50                | 58               |

ALLE MASSE IN MM.

**DIMENSIONEN DER MANUELLEN ABSPERRSCHIEBER AUSFÜHRUNG**

SL

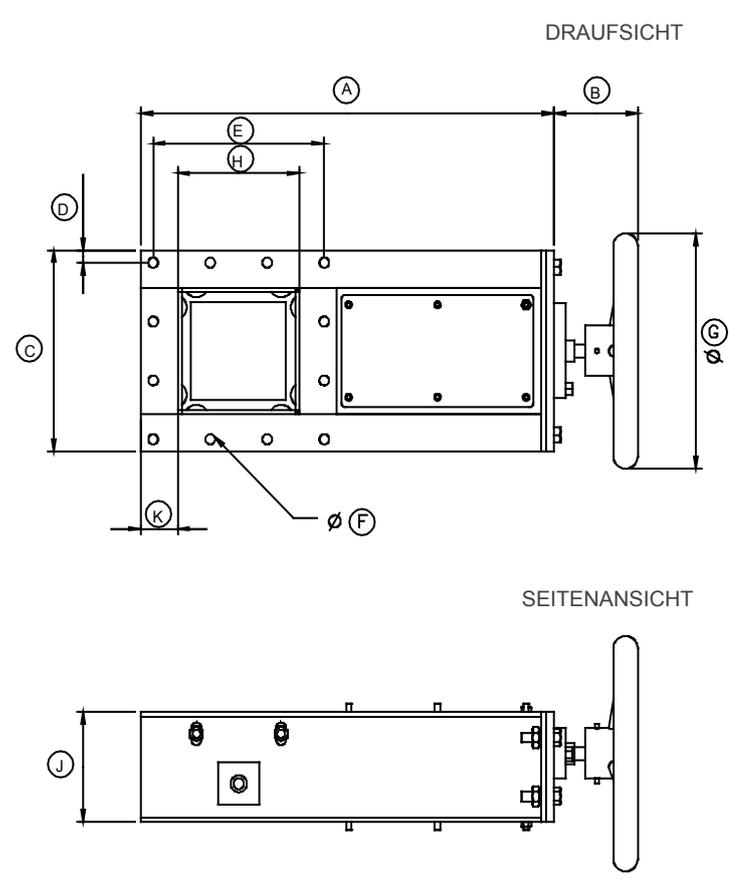

| NAME          | SL 150           | SL 200           | SL 250            | SL 300           |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| A             | 507              | 605              | 715               | 825              |
| B             | 101              | 100              | 100               | 101              |
| C             | 240              | 290              | 360               | 430              |
| D             | 15               | 17.5             | 22.5              | 27               |
| E             | 3 SPACES @70=210 | 3 SPACES @85=255 | 3 SPACES @105=315 | 4 SPACES @94=376 |
| F             | Ø 12             | Ø 14             | Ø 14              | Ø 15             |
| G             | Ø 280            | Ø 280            | Ø 280             | Ø 280            |
| H             | 150              | 200              | 250               | 300              |
| J             | 130              | 130              | 130               | 130              |
| K             | 45               | 45               | 55                | 65               |
| NETTOGEWICHT  | 22               | 30               | 40                | 48               |
| BRUTTOGEWICHT | 26               | 35               | 46                | 55               |

ALLE MASSE IN MM.

## KLINGE

STANDARD KLINGENMATERIAL : Baustahl

SL


KLINGEN DICKE : 10mm

### OPTIONEN

KLINGENMATERIAL : Edelstahl


## ANSTEUERUNGSARTEN

SL

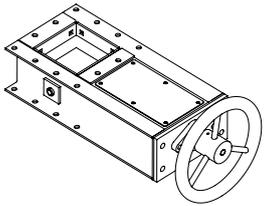

HANDRAD

- HANDRAD / MANUELL : Zahnstangenanordnung

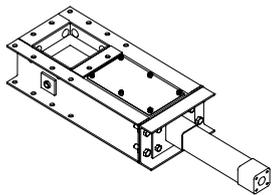

PNEUMATISCH

- PNEUMATISCH : Einzelzylinder mit doppelt wirkenden Kolben

## SL ABSPERRSCHIEBER GEHÄUSE

SL

STANDARD MATERIAL-KONSTRUKTION : Baustahl

FLANSCH DICKE : 5mm

### OPTIONEN

KLINGENMATERIAL : Edelstahl

## GRÖSSENBEREICH UND ANWENDUNG

SL

ÖFFNUNGSGRÖSSE : 150 mm to 300 mm

### ANWENDUNGEN

- Silos und Trichter für alle Schüttgut-Anwendungen.



PNEUMATISCH

- **WIRTSCHAFTLICHE UND ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR SCHÜTTGUT ISOLATION.**
- **KOMPAKTE EINFACHE UND ROBUSTE KONSTRUKTION.**
- **SCHWEISSKONSTRUKTIONEN ERHÄLTlich IN BAUSTAHL & SS-MATERIALIEN.**
- **MANUELLE, UND PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG.**
- **MINIMALEN UNDICHTIGKEIT UND FREIEN FLUSS DER MATERIALIEN OHNE VERSTOPFEN.**

- **LEICHT ZU INSTALLIEREN UND ZU WARTEN. HOCHLEISTUNGS ISOLATION.**
- **ENTWICKELT UND GEFERTIGT NACH INTERNATIONALEN STANDARDS.**
- **KUNDENSPEZIFISCHE ABSPERRSCHIEBER HERGESTELLT, UM SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN ZU ENTSPRECHEN.**



HANDRAD / MANUELL

## UNSERE STANDORTE

Rev : APR 2013 - 1 - de

Bunbury, AUSTRALIEN

+61 8 9726 0988

+61 8 9724 9010

Chennai, INDIEN

+91 44 4740 0505

+91 44 4740 0432

Cardiff, GROßBRITANNIEN

+44 (0) 2920 828 214

+44 (0) 2920 221 901

 [www.anval.net](http://www.anval.net)

 [info@anval.net](mailto:info@anval.net)